SORTIE EXTERIEURE DES FUMEES

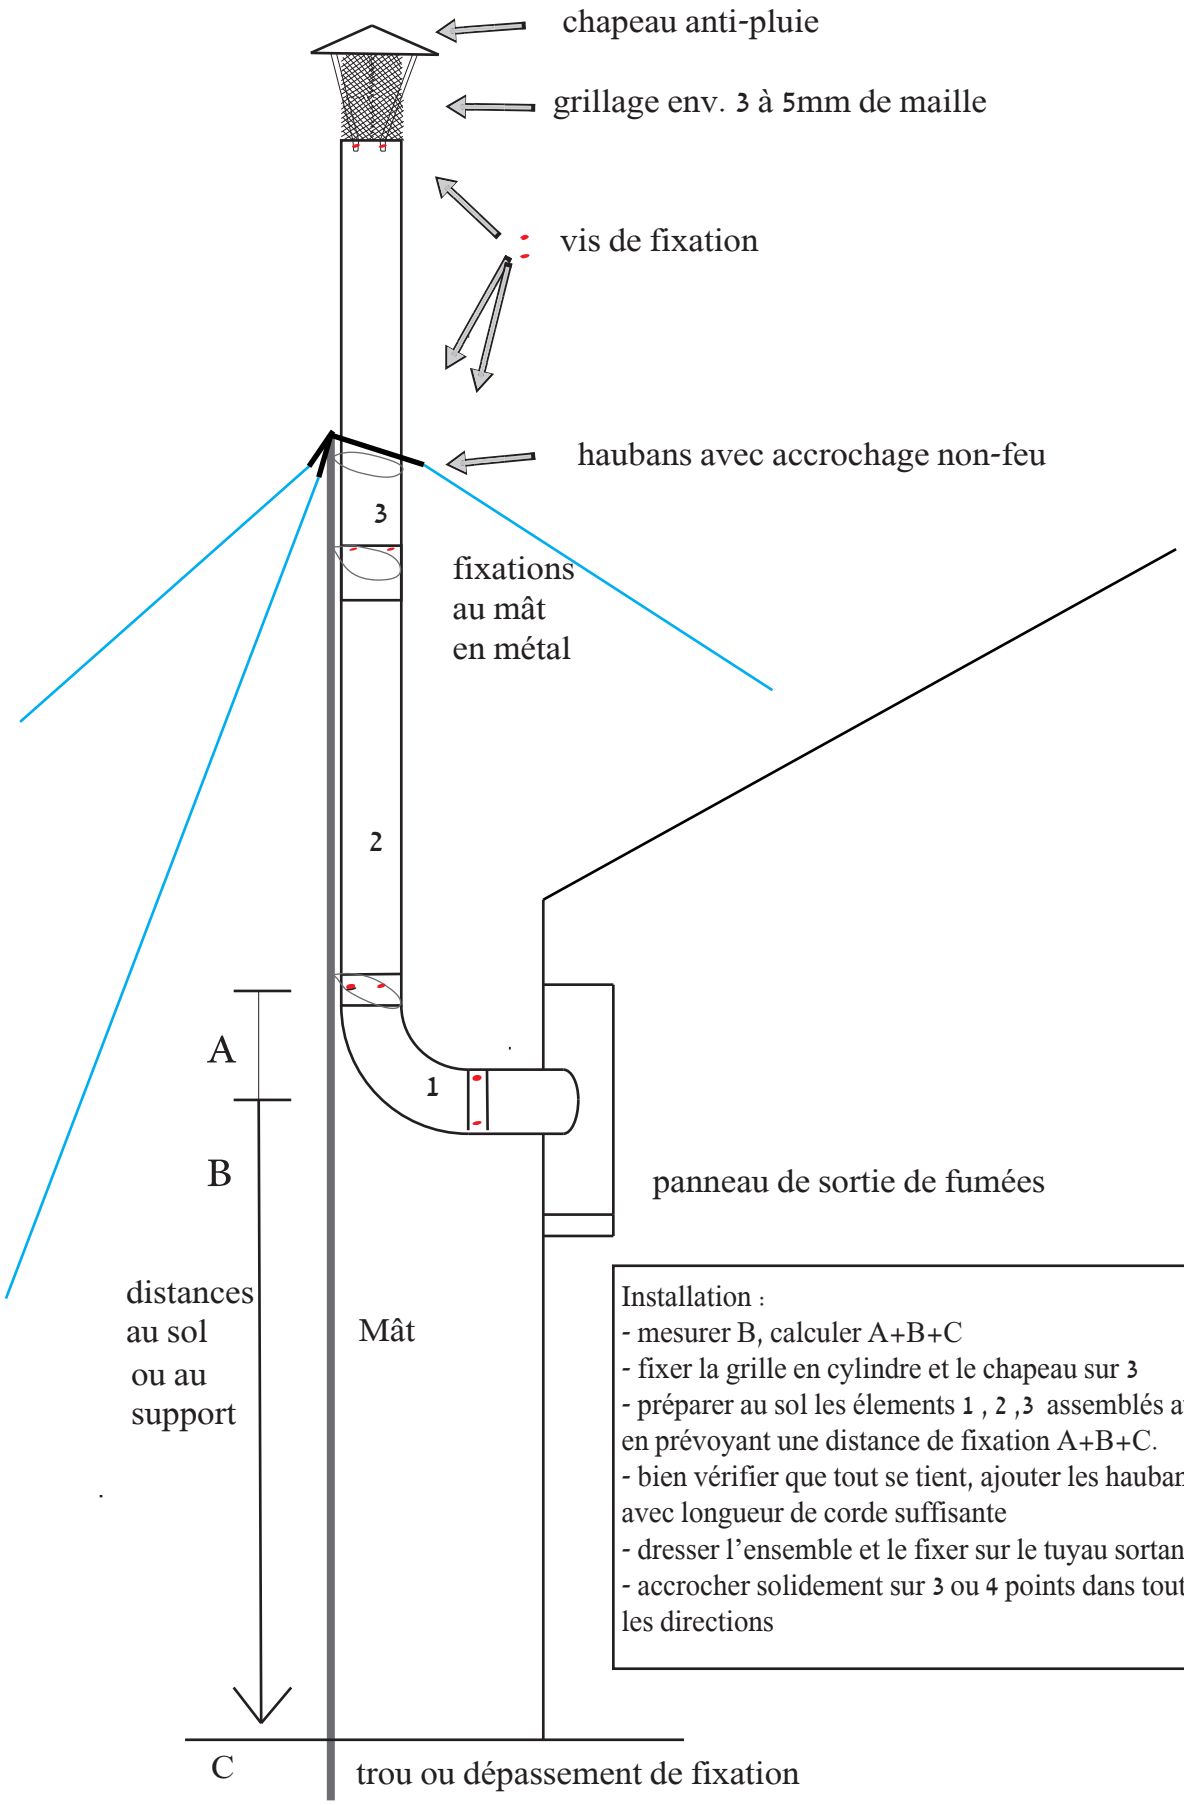

Installation :
- mesurer B, calculer A+B+C
- fixer la grille en cylindre et le chapeau sur 3
- préparer au sol les élements 1 , 2 ,3 assemblés au mât en prévoyant une distance de fixation A+B+C.
- bien vérifier que tout se tient, ajouter les haubans avec longueur de corde suffisante
- dresser l'ensemble et le fixer sur le tuyau sortant
- accrocher solidement sur 3 ou 4 points dans toutes les directions